



WODOODPORNE
PODŁOGI WINYLOWE


WENINGER

AQUA PROFI LVT

PODKŁAD PODŁOGOWY 1,4 mm

Doskonale wykonany produkt z wysokiej gęstości masy mineralno - poliuretanowej, w 93% naturalnej.

izolacja od dźwięków uderzeniowych	IS15 dB (+/- 2dB)
opór cieplny	R 0,009 m² K/W
reakcja na ogień	Bfl
grubość	1,4 mm
szerokość rolki	1 m
długość rolki	10 m

WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.weninger.pl

PODKŁAD

POLECANY DO MONTAŻU Z PODŁOGAMI
WINYLOWYMI, WODOODPORNymi

Podkład przeznaczony przede wszystkim do montażu podłóg winylowych typu LVT / Rigid (np. Aquatus New Rigid) montowanych w sposób pływający. Zalecany do systemów ogrzewania podłogowego (wodnego).

Idéal

4-7

Podłogi winylowe o grubości 5,5 mm, ze zintegrowanym podkładem. Montowane na klik z możliwością montażu na istniejącej posadzce ceramicznej.

AQUATUS NEW RIGID

8-11

Podłogi winylowe o grubości 5 mm. Montowane na klik z możliwością montażu na istniejącej posadzce ceramicznej.

[AQUA PROFI]

12-15

Podłogi winylowe o grubości 5 mm. Montowane na klik, dostępne w 3 wymiarach, w tym jako jodełka.



Idéal



**BEZPIECZNA
DLA ZDROWIA**

**ODPORNNA
NA WODĘ**


**MOŻLIWOŚĆ
MONTAŻU
NA PŁYTKACH**

**WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ**

**IDEALNA NA
OGRZEWANIE
PODŁOGOWE**

SZYBKI MONTAŻ

**BEZPIECZNA
I ŁATWA
W PIELĘGNACJI**



5,5 mm

33 / 42



19 dB

**GWARANCJA
20 LAT**



0,55 mm



PODŁOGI WINYLOWE WODOODPORNE

grubość podłogi	5,5 mm
v-fuga	Tak, micro
warstwa ścierna	0,55 mm
klasa użyteczności	33 / 42
przeciwpoślizgowość	DS
właściwości elektryczne (antystatyczne)	< 2,0 kV
sposób montażu / zamek	Clip Drop Lock
podłoga zintegrowana z podkładem	Tak
możliwość montażu na istniejącej podłodze ceramicznej	Tak *
odporność na odkształcenia	< 0,10 %
antybakteryjność ASTM G 21-96	Klasa-0
izolacja akustyczna	19 dB
emisja formaldehydu	E1
opór cieplny	0,05 m² K/W
reakcja na ogień	Bfl-s1

* / Jak przygotować podłogę ceramiczną? Zapoznaj się z instrukcją montażu i kartą gwarancyjną.




POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO

ZINTEGROWANY PODKŁAD



W1 / L1

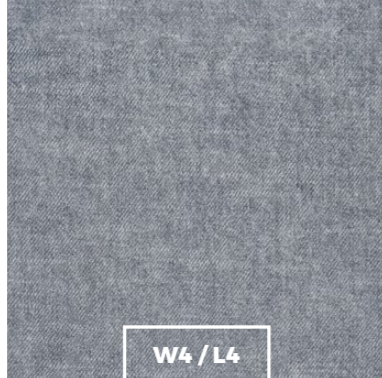


W4 / L4



W5 / L5




W6 / L6

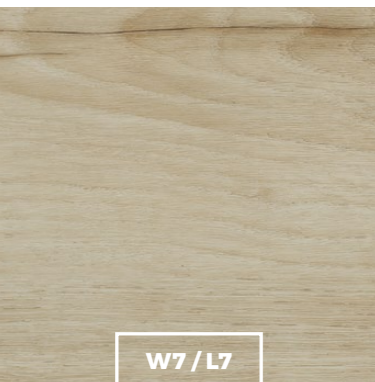


W7 / L7



W14 / L14

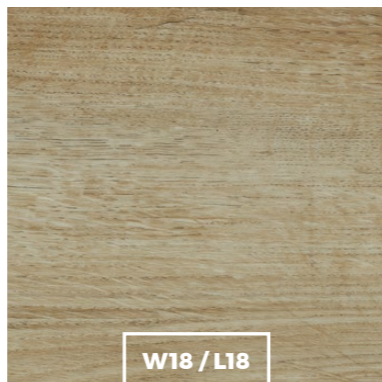


W18 / L18

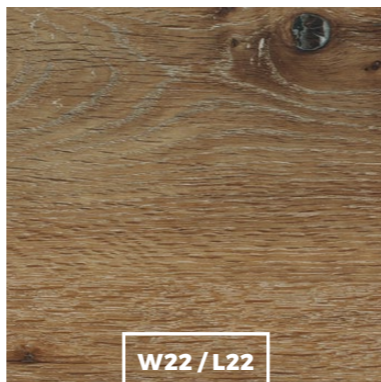


W22 / L22



W23 / L23

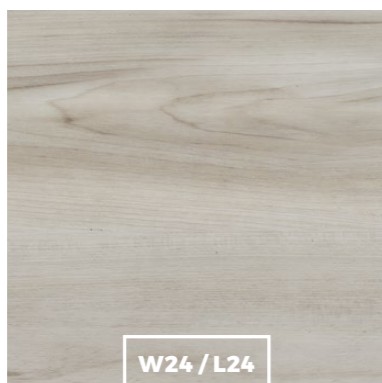

W24 / L24

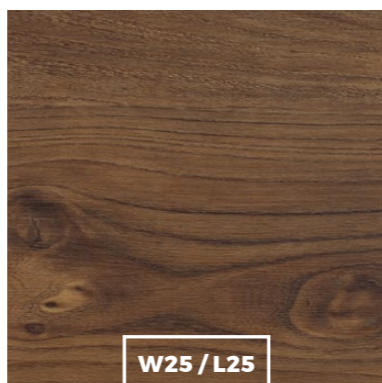


W25 / L25



W26 / L26



W3 / L3

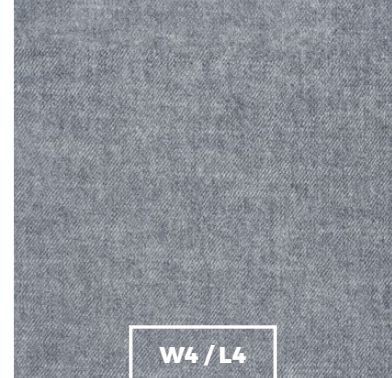


W4 / L4




W5 / L5



W15 / L15

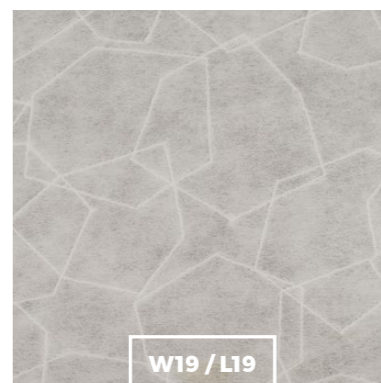

W19 / L19

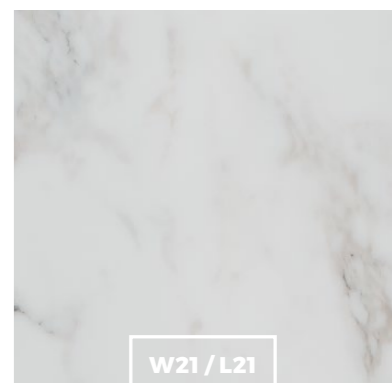

W21 / L21



Idéal

1237 x 225 mm

7 szt. = 1,950 m²

132,48 m² na palecie / 68 paczek na palecie / waga paczki - 11 kg

612 x 304 mm

10 szt. = 1,860 m²

133,95 m² na palecie / 72 paczki na palecie / waga paczki - 10,2 kg



**PRZYJAZNA
ALERGIKOM**

**RDZEŃ WZMOCNIONY
WŁÓKNEM SZKLANYM**

WOLNA OD FTALANÓW

**WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ**

**IDEALNA NA
OGRZEWANIE
PODŁOGOWE**

SZYBKI MONTAŻ

**BEZPIECZNA
I ŁATWA
W PIELĘGNACJI**

**MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
NA PŁYTKACH**



**5
mm**

AC5

25
lat
years

33
000

V-FUGA



PODŁOGI WINYLOWE WODOODPORNE

grubość podłogi	5 mm
v-fuga	Tak, 4V
warstwa ścierna	0,55 mm
klasa użyteczności	33
przeciwpoślizgowość	DS
wolna od ftalanów	Tak
emisja LZO / mierzona 28 dni / zgodnie z TVOC	≤ 10 µg/m³
właściwości / zachowanie elektryczne	≥ 10E9Ω
sposób montażu	montaż na klik
możliwość recyklingu	Tak, 100%
możliwość montażu na istniejącej podłodze ceramicznej	Tak *
reakcja na ogień	B fl
emisja formaldehydu	E1
opór cieplny	0,05 m² K/W

* / Jak przygotować podłogę ceramiczną? Zapoznaj się z instrukcją montażu i kartą gwarancyjną.




POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO


POLECAMY

DEDYKOWANY PODKŁAD Aqua Profi LVT 1,4 mm


WIĘCEJ NA WWW.WENINGER.PL

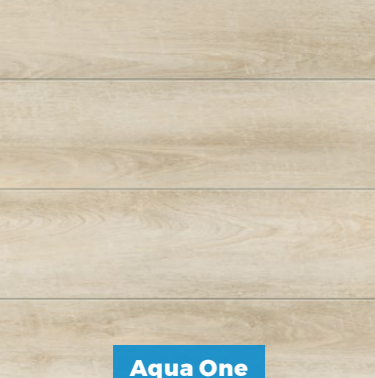


Aqua One

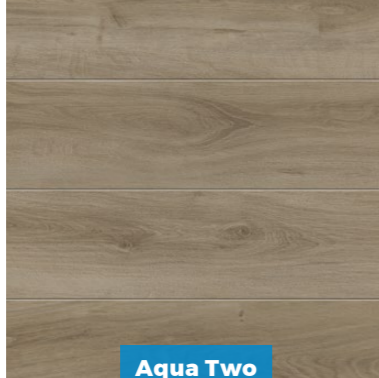


Aqua Two

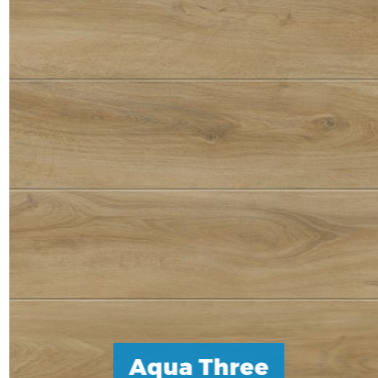

Aqua Three

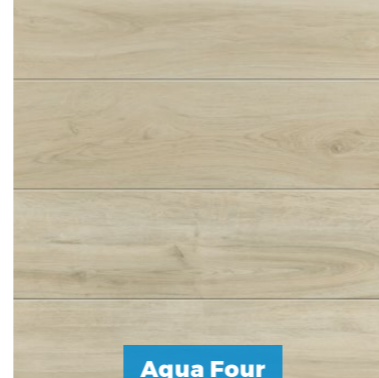


Aqua Four

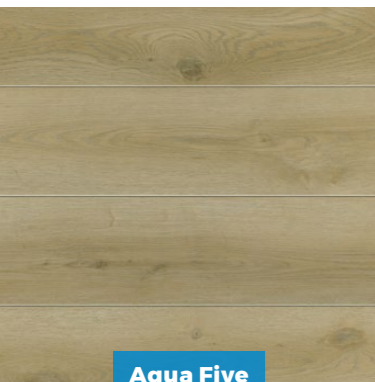


Aqua Five




Aqua Six

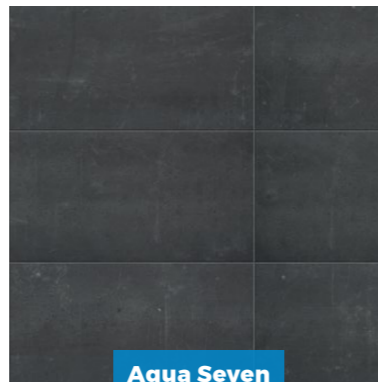


Aqua Seven

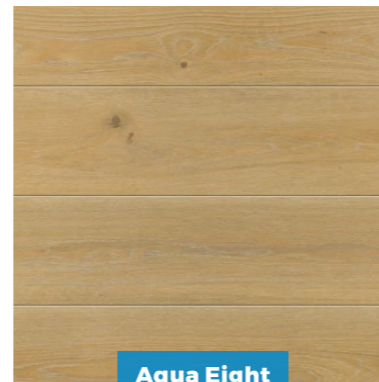

Aqua Eight

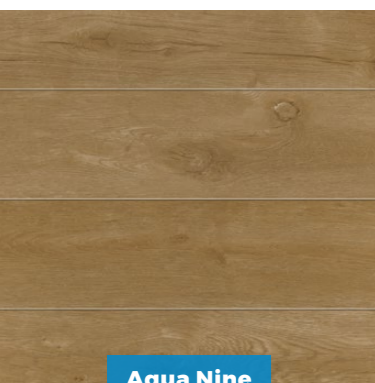

Aqua Nine

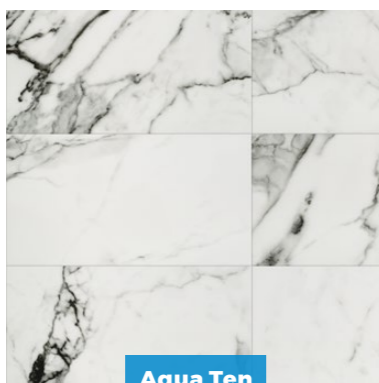

Aqua Ten

One, Two, Three, Four, Five, Eight, Nine

1211 x 190 mm

7 szt. = 1,61 m²

94,5 m² na palecie / 56 paczek na palecie / waga paczki - 14,63 kg

Six, Seven, Ten

601 x 323 mm

9 szt. = 1,75 m²

94,5 m² na palecie / 54 paczek na palecie / waga paczki - 15,82 kg



AQUATUS NEW RIGID

[AQUA PROF]



**RDZEŃ
WZMOCNIONY SPC**



**WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ**



**IDEALNA NA
OGRZEWANIE
PODŁOGOWE**




SZYBKI MONTAŻ



**BEZPIECZNA
I ŁATWA
W PIELĘGNACJI**



**MOŻLIWOŚĆ
MONTAŻU NA
PŁYTKACH**



PODŁOGI WINYLOWE WODOODPORNE

grubość podłogi	4 mm lub 5 mm
v-fuga	4V
warstwa ścieralna	0,55 mm
klasa użyteczności	33 / 42
przeciwpślizgowość	DS
wzmocniony rdzeń SPC	Tak
emisja LZO / mierzona 28 dni / zgodnie z TVOC	≤ 10 µg/m³
możliwość montażu na istniejącej podłodze ceramicznej	Tak *
sposób montażu	Click I4F
stabilność wymiarowa	<= 0,1%
reakcja na ogień	B fl
emisja formaldehydu	E1
opór cieplny	0,031 m² K/W

* / Jak przygotować podłoże ceramiczne? Zapoznaj się z instrukcją montażu i kartą gwarancyjną.




POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO


POLECAMY

DEDYKOWANY PODKŁAD Aqua Profi LVT 1,4 mm


WIĘCEJ NA WWW.WENINGER.PL

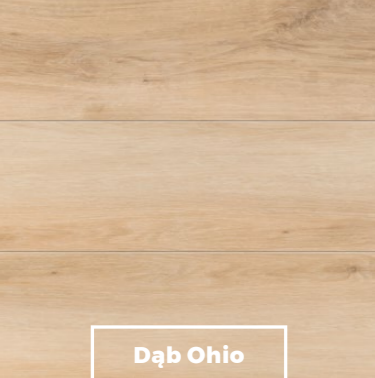


Dąb Ohio

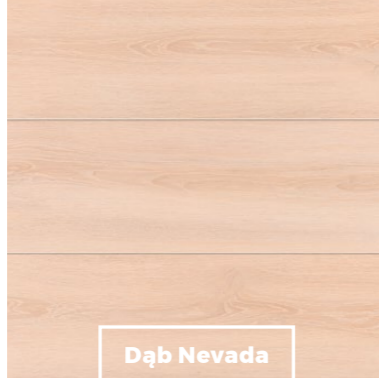


Dąb Nevada

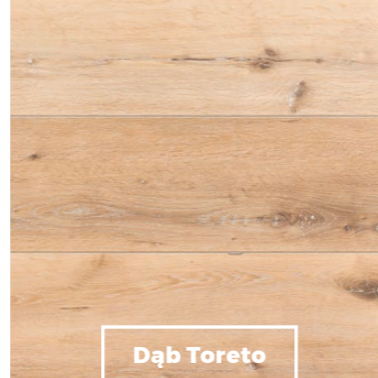


Dąb Toreto

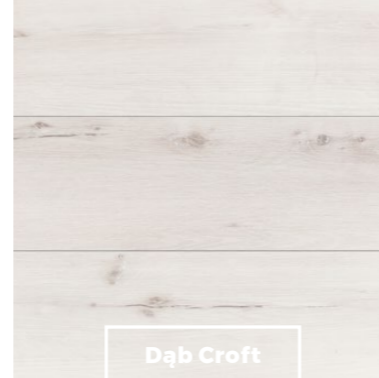


Dąb Croft

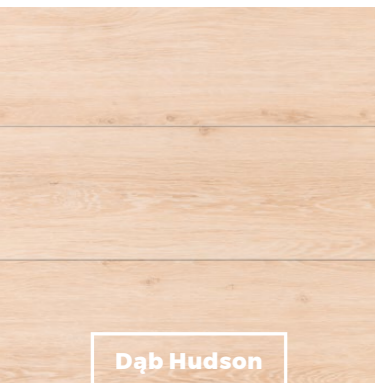

Dąb Hudson

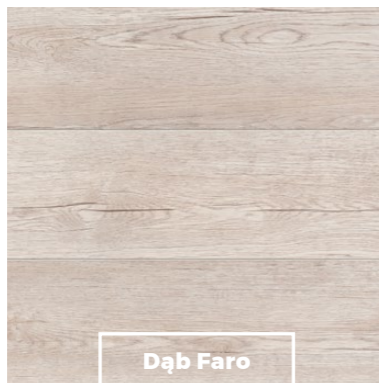

Dąb Faro

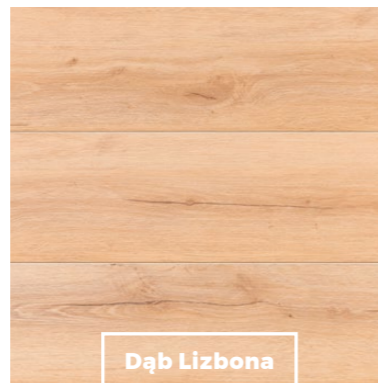


Dąb Lizbona




Dąb Missisipi


FORMAT XL

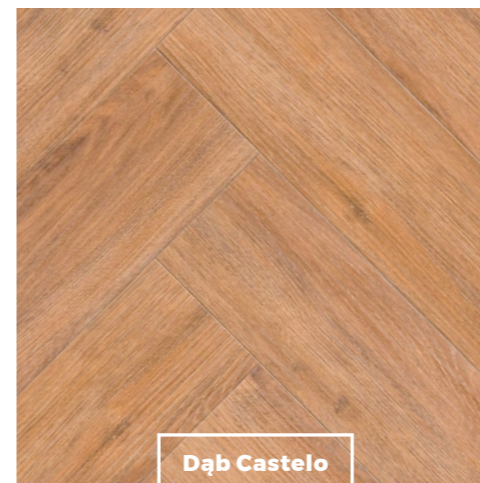


Dąb Castelo

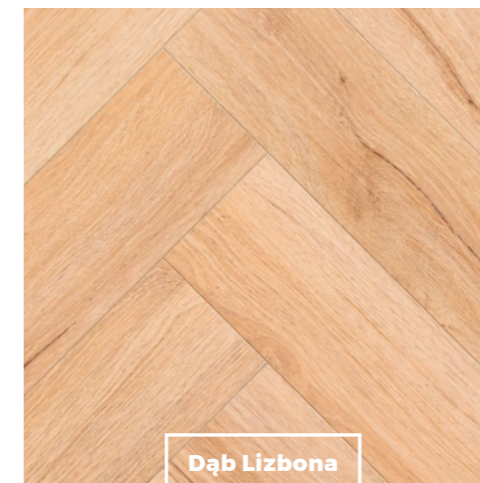

Dąb Lizbona

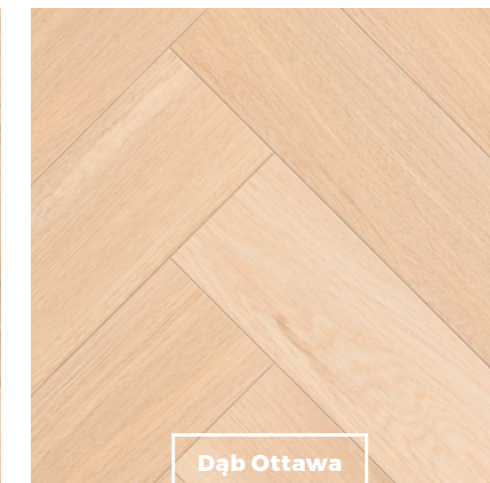


Dąb Ottawa

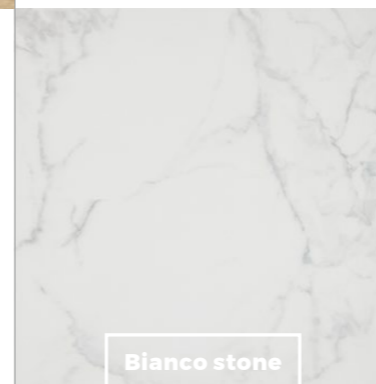

Bianco stone



Feugo stone

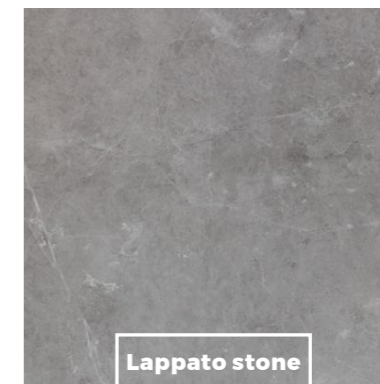

Lappato stone



Negro stone

4 mm - Ohio, Nevada, Toreto, Croft, Hudson, Faro, Lizbona

1220 x 225 mm

8 szt. = 2,196 m²

131,76 m² na palecie / 60 paczek na palecie / waga paczki - 17,58 kg

5 mm - Missisipi

1524 x 300 mm

4 szt. = 1,83 m²

98,82 m² na palecie / 54 paczek na palecie / waga paczki - 18,688 kg

5 mm - Bianco stone, Feugo stone, Lappato stone, Negro stone,

610 x 610 mm

4 szt. = 1,4884 m²

80,37 m² na palecie / 54 paczki na palecie / waga paczki - 15,26 kg

5 mm - Jodełka - Castelo, Lizbona, Ottawa

610 x 122 mm

20 szt. = 1,4884 m²

104,19 m² na palecie / 70 paczki na palecie / waga paczki - 15,264 kg

SPRZEDAŻ

tel.: 660-218-082

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / DIY

zasięg:

małopolskie, podkarpackie,
mazowieckie (część), świętokrzyskie,
lubelskie, łódzkie

tel.: 662-284-457

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

śląskie

tel.: 533-055-574

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

tel.: 533-383-944

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

lubuskie, dolnośląskie, opolskie

tel.: 501-215-104

manager ds. sprzedaży
markety budowlane / DIY

zasięg:

pomorskie, zachodnio-pomorskie,
podlaskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-
pomorskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie,
łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie

tel.: 533-383-949

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

podlaskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie (część)



www.weninger.pl



[instagram.com/weninger_group](https://www.instagram.com/weninger_group)



[facebook.com/panele.weninger](https://www.facebook.com/panele.weninger)


WENINGER

ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce
ul. Marklowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski
(magazyn nr 2, nr 3)

tel.: +48 32 750 84 16

tel.: +48 32 750 84 18

fax: +48 32 750 01 32

Niniejsze zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma WENINGER jest właścicielem marki Weninger® oraz RST® zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zaprezentowanych w zestawieniu. Zdjęcia przedstawionych produktów mogą się różnić kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.